

# Bedienungsanleitung CBH-2012 V.4.1



**Herzlich Willkommen bei CBFunk-Online!  
Wir freuen uns,  
dass Sie unseren COMMASTER CBH-2012  
nutzen möchten.**




**Anzeige der Modulation**



**Diode RX-Grün, Empfangsanzeige**

**Diode TX-Rot, Sendeanzeige**

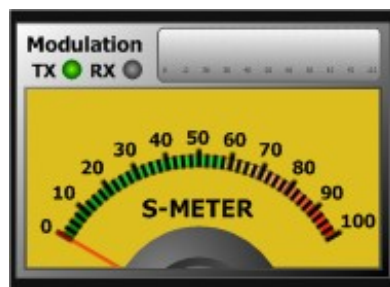


**S-Meter = Signallevelmeter zeigt die Signalstärke des Gesprächspartners an.**




- ➔ **Tuning-Drehknopf einer von drei Möglichkeiten für die Kanalwahl.**
- ➔ **RF GAIN = Lautstärkendreher hier wird direkt die Soundkarte geregelt.**
- ➔ **MIC GAIN = der Mikrofon-Lautstärkenregler steuert die Lautstärke der Plattform, d.h. Die Soundkarten-Einstellungen bleiben unverändert.**
- ➔ **Tuning (=Schrift) = sobald auf die Schrift „Tuning“ geklickt wurde erscheinen zur Kanalwahl zwei Button für die Kanalwahl. So kann zwischen Drehknopf und Schaltbutton ausgesucht werden.**







 **Tastschalter Reset** = bei allgemeinen Störungen als erstes den Reset-Taster drücken.


 **ON-Taste** hier das Gerät einschalten bzw. ausschalten.

 **Mute-Taste** = Lautsprecher-Stumschaltung bzw. Lautsprecher-Anschaltung.

 **SQUELCH** = Rauschperrebutton, aktiviert (blau) wird die Rauschsimulation unterdrückt. Nicht aktiviert (weiss) die Rauschsimulation ist zu hören.

 **Noise-Taste** = mit dieser Taste wird das rauschen des Mikrofon unterdrückt. (REAL keine Simulation)





**WR = Write/Read-Taste =**

der Chat wird geöffnet bzw.geschlossen.

Der Chat ist nur für Kurzmitteilungen vorgesehen oder zum einstellen eines Links. Bilder und Videos können nicht eingestellt werden.

Einstellen eines Links! Gewünschten Link in die Zwischenablage kopieren, Chat öffnen und mit der Tastenkombination „STRG+V“ in den Chat einfügen.

Link aus dem Chat herauskopieren in die Zwischenablage, Chat öffnen gewünschten Link mit der Tastenkombination „STRG+C“ der Link befindet sich jetzt in der Zwischenablage.



**FM, AM, SSB = Umschaltung der Modulation von FM und AM bzw. SSB umgekehrt. Die Modulation auf FM kann auf AM bzw. SSB nicht gehört werden! Es stehen also 120 Kanäle zur Verfügung, 40 FM, 40 AM und 40 SSB!**



**Push-to-Talk-Taste =**

Taste ist Weiss, Gerät ist gestartet aber nicht eingeschaltet.

Taste ist Blau, Gerät ist eingeschaltet.

Taste ist Rot, Beschriftung „Talking“, es wird gesendet.



Taste ist Rot/Weiss, Beschriftung „Please Wait“, es wird Empfangen.

**Stereo bzw. gleichzeitig sprechen ist nicht möglich.**



**Band Select = hier kann das unterschiedliche Band ausgesucht werden, zwischen 10Meter, 11Meter, 20Meter und 80Meter.**

**Weiter kann hier zwischen o.g. den verschiedenen Modulationarten gewählt werden FM, AM und SSB.**

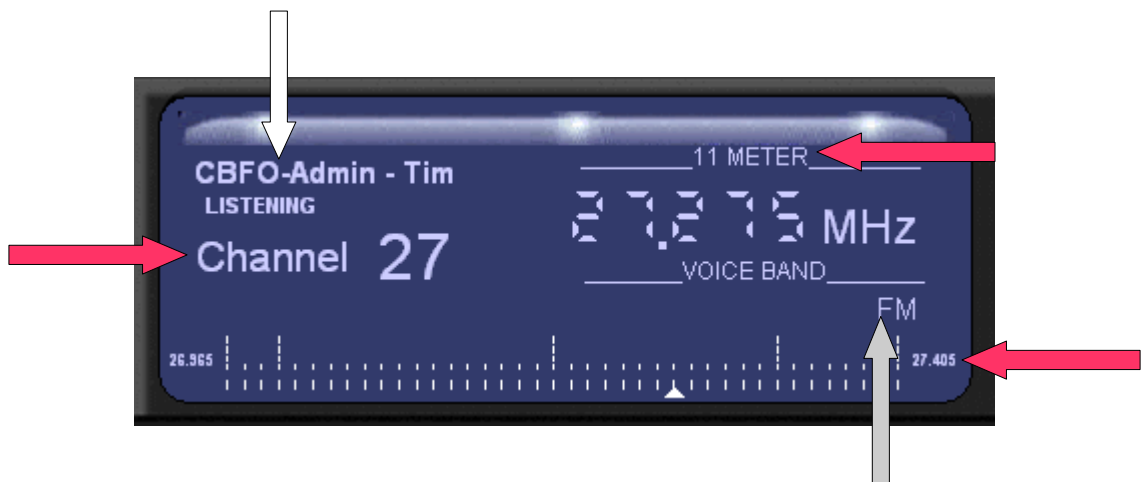

**Anzeige des angemeldeten Skip-Namen (CB-Funk-Name), Listening (=zuhören). Sobald die Gegenstation sendet wird der Skipname des Senders angezeigt. Unter dem Skip wird Calling (=sprechen) angezeigt.**




**Anzeige des Kanals, Band z.b. 11Meter und MHz.**




**FM / AM / SSB-Modulation wird angezeigt, der User befindet sich auf der sichtbaren Modulationsart.**

**Mute-Taste = Lautsprecher-Stumschaltung bzw. Lautsprecher-Anschaltung.**

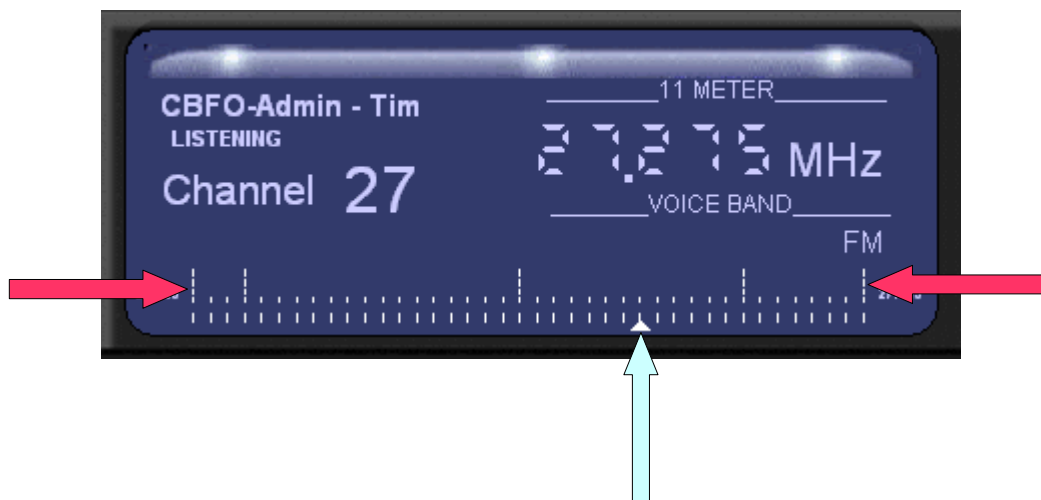


**Weitere Möglichkeit den Kanal zu wählen: Direkt auf die Markierung klicken oder mit den weißen Pfeil in die gewünschte Position schieben.**



**Aktivitätsanzeige der User sieht durch die höhere gestichelte Linie die Aktivität auf den einzelnen Kanälen. Der User sieht die Linie sobald moduliert wird, Stationen im Hintergrund werden nicht angezeigt.**





**Für die User, die gerne ein Video-QSO führen, startet unsere neue Videoplattform.**

**Sobald das separate Programm für die Videoplattform installiert ist, erscheint unter dem S-Meter ein Tastschalter „Video“.**



**Ist das Zusatzprogramm nicht installiert erscheint an dieser Stelle kein zusätzlicher Tastschalter.**

**Sobald der User auf den Tastschalter klickt erscheint das Gerät CBH-2012 Micro.**



**Taste CBFO-ML wird in der Bedienungsanleitung CBFO-MCL Modulation/Clock/Leistung beschrieben.**


## CBH-2012Microgerät

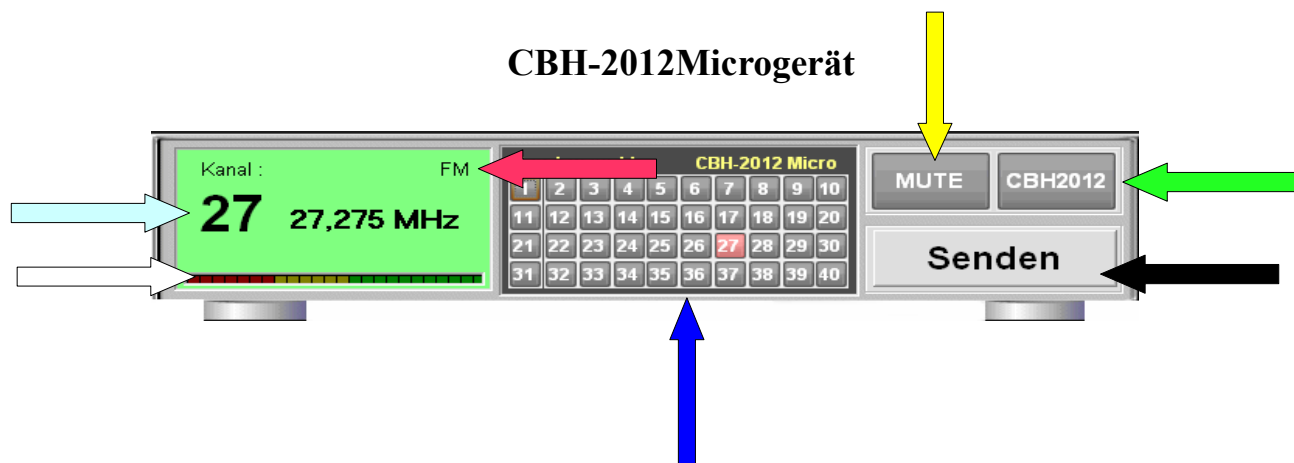

**Modulationsanzeige**




**Hier klicken für die Umschaltung FM/AM/SSB**



**Kanalanzeige**



**Kanaldirektwahl**



**Mute-Taste = Lautsprecher-Stumschaltung bzw. Lautsprecher-Anschaltung.**



**Sendentaste = farblich grau der User kann senden, farblich rot andere Station sendet „Bitte warten“.**



**Rückschaltung auf das große CBH-2012 und verlassen der Videoplattform.**




**ACHTUNG:** das CBH-2012Microgerät ist ein eigenständiges Gerät!  
 Daher bleiben die Einstellungen des großen Geräts Commaster  
 CBH-2012 vom Ursprung her erhalten.


**Beispiel:**

**Commaster (großes Gerät) ist auf dem Kanal 27/FM eingestellt,  
 der User aktiviert das CBH-2012Microgerät spricht auf dem Kanal  
 40/SSB.**


**Bei der Rückschaltung auf den Commaster CBH-2012 (großes Gerät),  
 bleiben die vorherigen Einstellungen erhalten, also Kanal 27/FM.**



**Häkchen eingeben und das Gerät steht im Vordergrund.  
 Ohne Häkchen Gerät steht nicht im Vordergrund.**



Mit einem Klick auf das „?“ Fragezeichen öffnet sich ein neues Fenster.


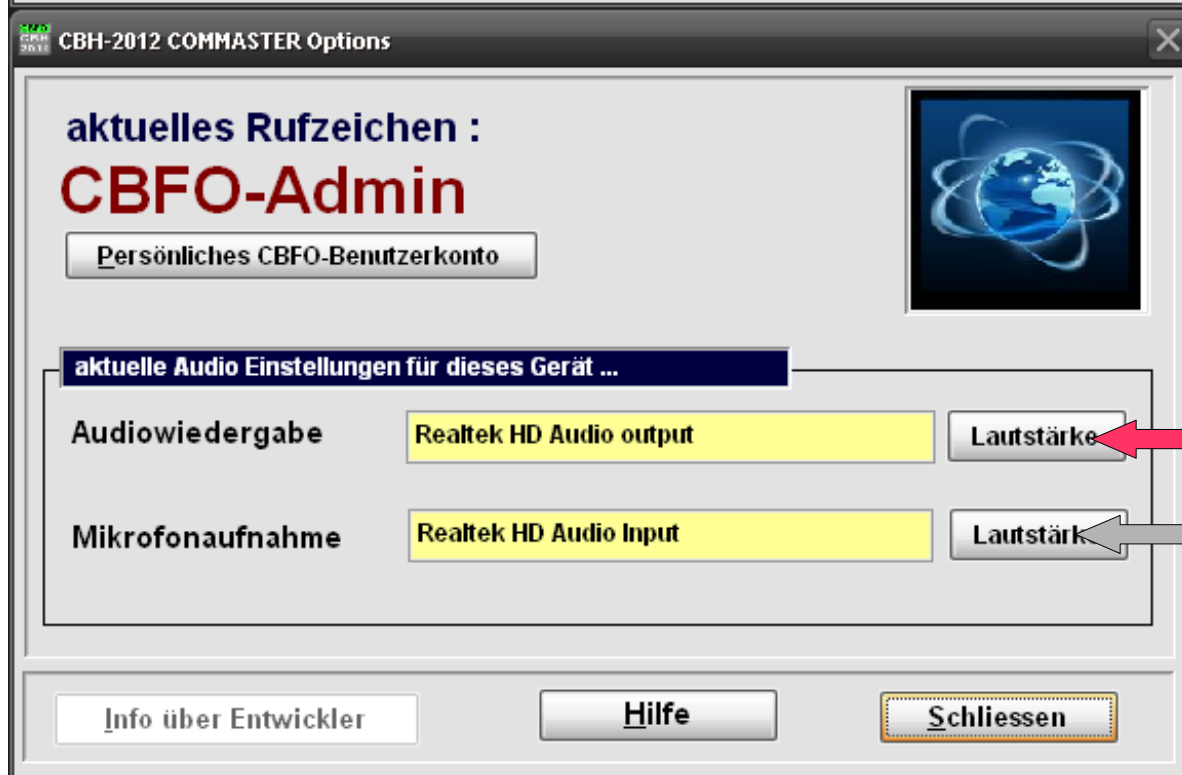


Lautstärke verändern direkt auf der Soundkarte.



Mikrofon-Lautstärke verändern direkt auf der Soundkarte.



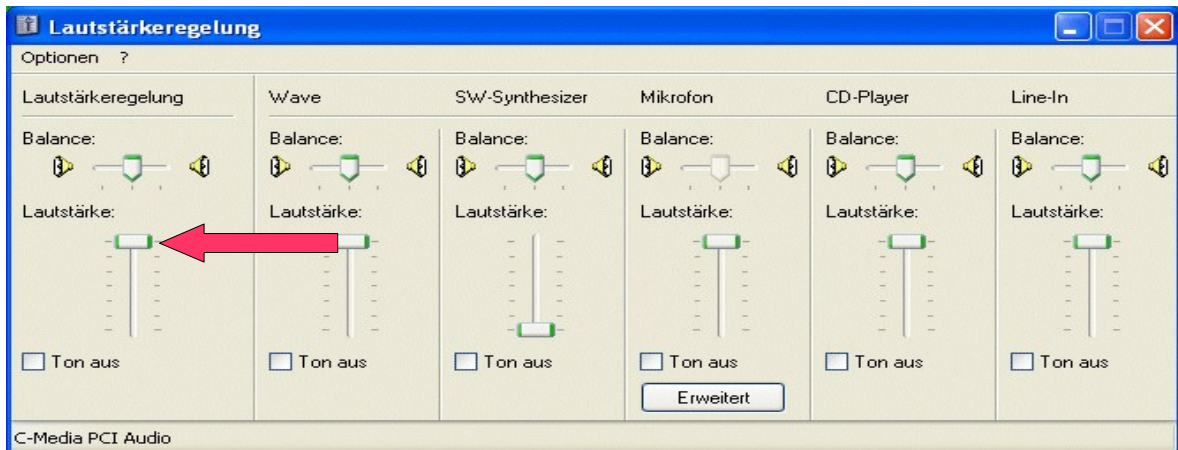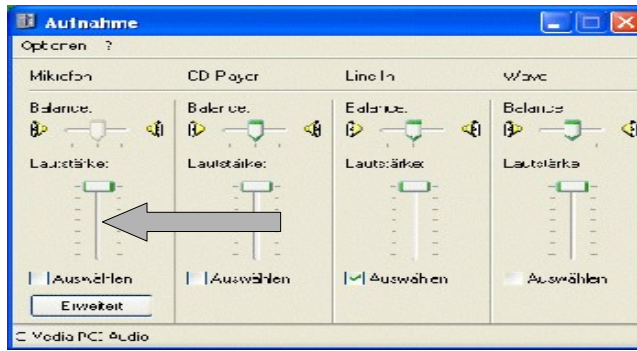

**Erweitert: Verstärker für Mikrofön Hackchen fur 20% Verstarkung.**





➔ **Hier gelangt jeder User in sein eigenes CBFO-Benutzerkonto! Jeder User kann, wenn gewünscht Profil eintragen und auch virtuelle QSL-Karten versenden!**



➔ **Die Gegenstation spricht, es erscheint „Calling“ im Display. Klicken Sie auf den Namen der Gegenstation und es erscheinen die Profil Eingaben.**

**Viel Spaß  
und  
nette Gesprächspartner  
mit dem  
COMMASTER CBH-2012!**